


1,0 - 1,5 - 2,0 -
2,5 - 3,0 - 3,5 -
4,0 - 4,5 - 5,0 -
5,5 - 6,0 - 6,5 -
7,0 - 7,5 - 8,0 -
8,5 - 9,0 - 9,5 -
10,0 mm

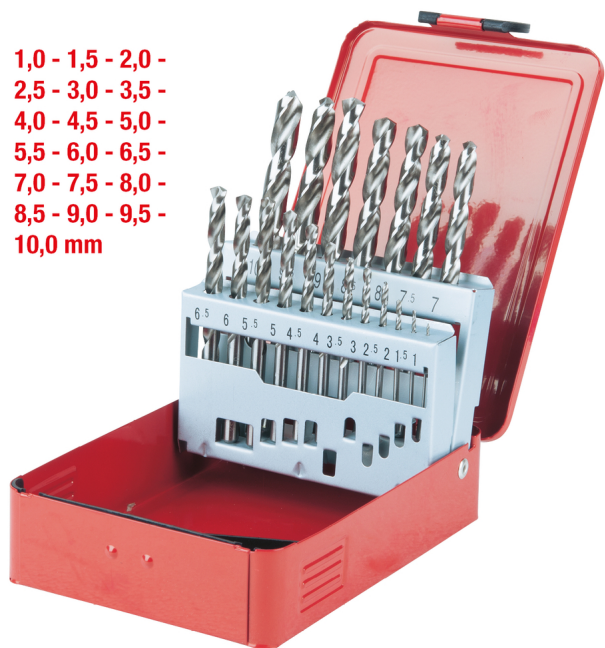

Комплект спирални свредла от HSS-G (шлифовани), касета от стоманена ламарина, 19 броя, 1 – 10 mm

Артикул № 330.2610
Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146155851
Специална Цена: 52,00 € *

Описание

- шарнири с повишена якост
- DIN 338 тип N
- дяснорежещи
- заточване на върха като заточване на повърхнина на конус
- заточване – кръстообразно
- ъгъл на върха 118°
- ъгъл на спиралата 20 – 30°
- голяма точност на кръгово въртене
- повърхност с метален блясък
- високопроизводителна стомана

За пробиване на стомана, легирани и нелегирани стоманени отливки с якост до 900 N/mm², бронз, месинг, даващи къса стърготина алуминиеви сплави, графит, сплави от мед, никел и цинк (алпака), металокерамични (синтеровани) сплави на основа на желязо, леярски, ковък и сферографичен чугун, отливки, получени чрез леене под налягане

Свойства

Вид на рязане:	N
Височина на опаковката mm:	42
Дължина на опаковката mm:	161
Материал 1:	високопроизводителна стомана
Материал за режещ инструмент:	HSS-G
Направление на рязане:	дясно
Норма:	DIN 338 Тип N
Област на приложение за материала:	Метал, дърво и пластмаса
Повърхност:	празен
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	600
Цвят:	сребрист
Части в комплекта:	19
Широчина на опаковката mm:	116
Ъгъл на върха:	118°
макс. обхват на диаметрите за свредловане:	10.0
мин. обхват на диаметрите за свредловане:	1.0

