


1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 -
3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 -
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 -
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm

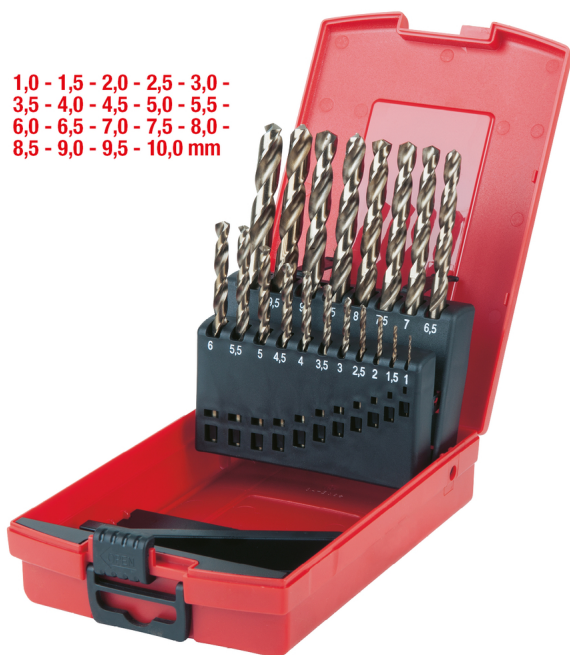

Комплект спирални свредла от HSS-G (шлифовани) Co 5%, пластмасова касета, 19 броя, 1 – 10 mm

Артикул № 330.3620
Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146340615
Специална Цена: 81,50 € *

Описание

- превъзходно стъпаловидно подредени
- с интегрално заключване
- шарнири с повишена якост
- DIN 338 тип N
- дяснорежещи
- заточване на върха като заточване на повърхнина на конус
- заточване – кръстообразно
- ъгъл на върха 130°
- ъгъл на спиралата 20 – 30°
- висока топлоустойчивост
- за най-големи натоварвания
- златнокафява повърхност
- легирана с кобалт високопроизводителна стомана

Приложими при нелегирани и легирани стомани с якост до 1100 N/mm², подобрени и циментационни стомани, неръждаеми и киселиннустойчиви стомани и стомани за гореща и студена обработка.

Свойства

Вид на рязане:	N
Височина на опаковката mm:	40
Дължина на опаковката mm:	525
Материал 1:	легирана с кобалт високопроизводителна стомана
Материал за режещ инструмент:	HSS-G Co 5
Направление на рязане:	дясно
Норма:	DIN 338 Тур N
Област на приложение за материала:	Метал, дърво и пластмаса
Повърхност:	други
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	600
Цвят:	златист
Части в комплекта:	19
Широчина на опаковката mm:	178
Ъгъл на върха:	130°
макс. обхват на диаметрите за свредловане:	10.0
мин. обхват на диаметрите за свредловане:	1.0

