


1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 -
3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 -
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 -
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm

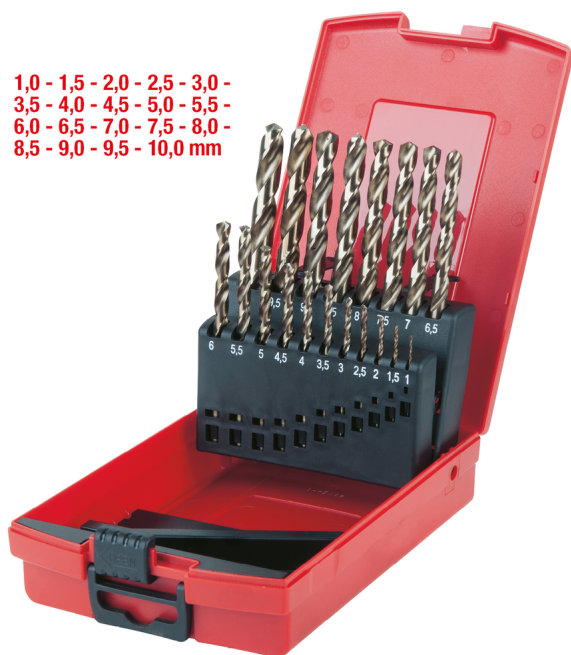

Souprava šroubovitých vrtáků HSS-G Co 5, umělohmotná kazeta, 19dílná, 1–10 mm

Číslo výrobku: 330.3620

EAN: 4042146340615

Zvláštní cena: 81,50 € *

Popis

- prvotřídní stohovatelnost
- s integrovaným zavíráním
- velmi pevné závěsy
- DIN 338, typ N
- pravořezné
- podbroušená kuželová plocha jako podbroušený hrot
- křížový podbrus jako přihrocení
- úhel hrotu 130°
- úhel spirály 20–30°
- vysoká tvrdost při vysokých teplotách
- pro nejnáročnější použití
- zlatohnědý povrch
- vysokovýkonná ocel legovaná kobaltem

Použití na legovanou a nelegovanou ocel s pevností do 1 100 N/mm², ocele k zušlechťování a cementační ocele, ocele odolné proti korozi a kyselinám a ocele pro práci za tepla a za studena.

Vlastnosti

Barva:	zlatá
Délka obalu v mm:	525
Díly v soupravě:	19
Hmotnost v g:	600
Materiál1:	vysokovýkonná ocel legovaná kobaltem
Norma:	DIN 338 Typ N
Obsah balení:	1
Povrch:	Ostatní
Rozsah použití – materiál:	Kov, dřevo a umělá hmota
Směr řezání:	vpravo
Typ ostří:	N
Výška obalu v mm:	40
max. rozsah vrtání:	10.0
min rozsah vrtání:	1.0
Úhel hrotu:	130°
Řezný materiál:	HSS-G Co 5
Šířka obalu v mm:	178

