


## Ραβδοειδής λειαντήρας πετπιεσμένου αέρα, 70.000 στρογγυλά ανά λεπτό

Κωδ. προϊόντος: 515.3197

EAN: 4069465009009

Ειδική Τιμή: 109,00 € \*

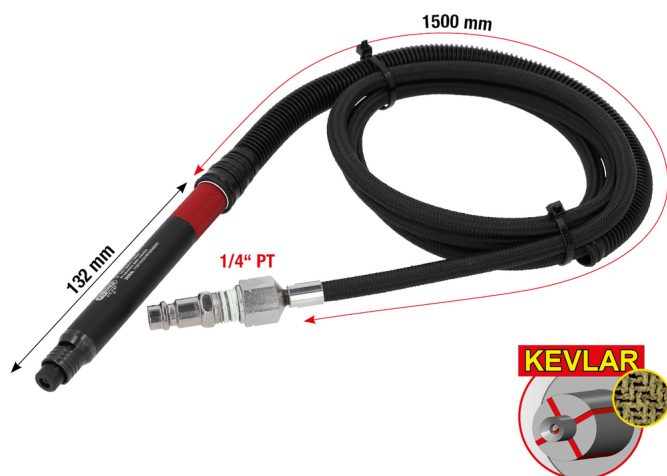

### Περιγραφή

- Ίσια έκδοση
- Οδήγηση απαερίων μέσω εύκαμπτου σωλήνα απαερίων
- Ενδείκνυται για κεφαλές φρεζαρίσματος σκληρού μετάλλου, κορουνδίου και βολφραμίου-καρβιδίου
- Υψηλής ποιότητας πτερύγια Kevlar προσφέρουν υψηλή διάρκεια ζωής
- Για εργασίες σε συνθήκες περιορισμένου χώρου
- Εξαιρετικά εύχρηστο και μικρό μέγεθος
- Δυνατότητα χρήσης για διάφορες εργασίες επισκευής
- Με συνεχή δακτύλιο ρύθμισης ταχύτητας
- Με απόσβεση κραδασμών
- Χειρολαβή με μόνωση ψύχους
- Με βύσμα σύνδεσης 1/4" και κλειδί σύσφιξης
- Περιβλήμα αλουμινίου
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα ελάσματα Kevlar

### Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	60
Αβεβαιότητα μέτρησης επιτάχυνσης κραδασμών:	0.57
Αριθμός στροφών ρελαντί σε στρογγυλά ανά λεπτό:	70000
Βάρος σε g:	330
Διάμετρος D:	16.0
Ελάχ. διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα:	1/4" - 6,35
Επιτάχυνση δονήσεων:	< 0,80
Εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα mm:	5
Ισχύς Watt:	150 Watt
Κατανάλωση αέρα σε l/min:	140
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα σε m:	1,5
Μήκος συσκευασίας mm:	194
Πίεση λειτουργίας σε bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή σφιγκτήρα:	3
Πλάτος συσκευασίας mm:	145
Πρότυπο:	DIN EN ISO 28927-3
Σπείρωμα σύνδεσης:	1/4"PT
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A)):	86
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)):	74
Συνολικό μήκος L σε mm:	132

