


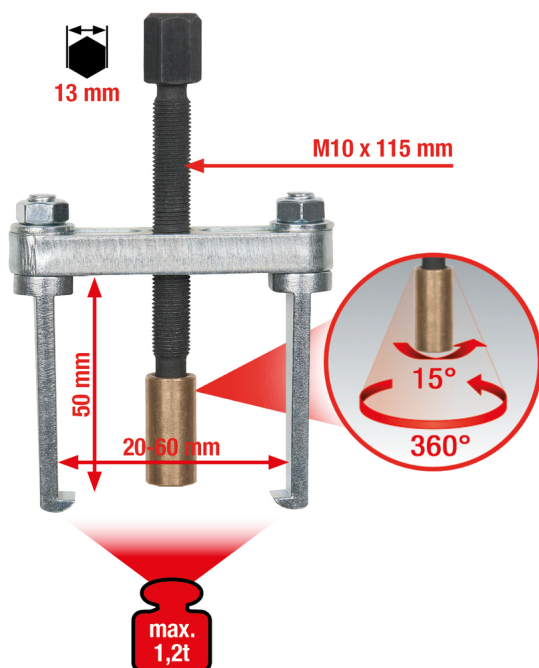

Εργαλείο αφαίρεσης βραχίονα υαλοκαθαριστήρα, 2 βραχιόνων, 20-60mm

Κωδ. προϊόντος: 700.1189

EAN: 4042146604885

Ειδική Τιμή: 39,00 € *

Περιγραφή

- Με 2 βραχίονες
- Ενδείκνυται για την αφαίρεση βραχιόνων υαλοκαθαριστήρων χωρίς την πρόκληση ζημιών
- Κοίλη άτρακτος εργαλείου αφαίρεσης με ορειχάλκινο καπάκι για τη στήριξη πάνω στον άξονα βραχίονα υαλοκαθαριστήρα με ακροφύσιο πλύσης χωρίς να προκληθούν ζημιές
- Μύτη κεντραρίσματος με ένσφαιρο έδρανο
- Ιδιαίτερα ανθεκτική άτρακτος με επαγωγικά σκληρυμένο σπείρωμα
- Η άτρακτος οδηγείται μέσα σε κινητό χιτώνιο
- Αποτρέπει ζημιές στο αμάξωμα και στον βραχίονα υαλοκαθαριστήρα
- ειδικός εργαλειοχάλυβας

Περιοχές εφαρμογής / για: Ειδικά για υαλοκαθαριστήρες πίσω παρμπρίζ **VAG**, **Ford** Galaxy, **Seat** Alhambra, **Mercedes** A και B-Class με ενσωματωμένο ακροφύσιο πλύσης

Χαρακτηριστικά

Ύψος μύτης άγκιστρου αφαίρεσης D:	4
Ύψος συσκευασίας mm:	32
Αριθμός άγκιστρων αφαίρεσης:	Με 2 άγκιστρα αφαίρεσης
Βάθος μύτης άγκιστρου αφαίρεσης E:	4
Βάθος σύσφιξης B σε mm:	50
Βάρος σε g:	243
Μέγεθος ατράκτου mm:	M10x115
Μήκος συσκευασίας mm:	144
Μετάδοση κίνησης εξωτερικού εξαγώνου σε mm:	13
Μηχανισμός ταχείας ρύθμισης:	όχι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος άγκιστρου αφαίρεσης G:	12
Πλάτος συσκευασίας mm:	101
Πλάτος σύσφιξης A σε mm:	20-60
Πλάτος σύσφιξης έως [mm]:	60
Πλάτος σύσφιξης από [mm]:	20
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174
Συνολικό βάθος άγκιστρου αφαίρεσης F:	9
Υλικό1:	Ειδικός εργαλειοχάλυβας

