


Digitaalinen työntömitta, mittaustarkkuus +/-0,02

Tuotenro: 300.0547
EAN: 4042146331323
OVH: 78,56 € *

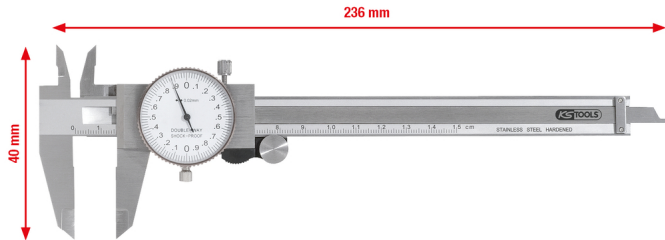

Kuvaus

- DIN 862:n mukainen
- kiinnitysruuvilla ja pyörivällä asteikkolevyllä
- ulko-, sisä-, vaihe- ja syvyysmittauksiin
- musta asteikko
- Mitat mm-jaolla
- kierretaulukko
- täysin kovetettu ja tarkasti työstetty
- ruostumaton teräs
- tukevassa muovikotelossa

Ominaisuudet

Kokonaispituus L (mm):	236.0
Materiaali1:	Ruostumaton teräs
Mittausalue (mm):	0 - 150
Mittaustarkkuus (mm):	+/- 0,02
Näyttö:	Asteikko (mekaaninen)
Osoittimen kääntö:	1
Paino g:	215
Pakkauksen korkeus mm:	34
Pakkauksen leveys mm:	95
Pakkauksen pituus mm:	246
Pakkauksen sisältö:	1
Pään korkeus (A):	40.0
Standardi:	DIN 862
Syvyysmitta:	Litteä

