


1,0 - 1,5 - 2,0 -  
2,5 - 3,0 - 3,5 -  
4,0 - 4,5 - 5,0 -  
5,5 - 6,0 - 6,5 -  
7,0 - 7,5 - 8,0 -  
8,5 - 9,0 - 9,5 -  
10,0 mm

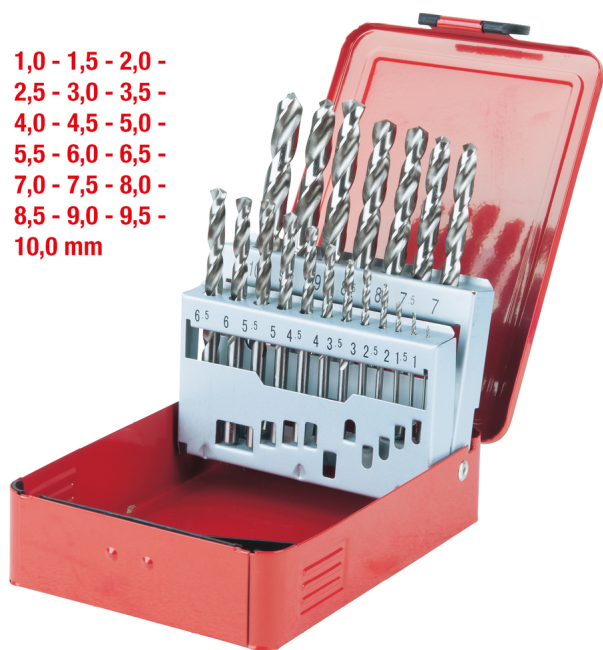

## HSS-G Zestaw wiertel spiralnych w opakow z blachy stalowej, 19-szt, 1-10mm

Nr artykułu.: 330.2610  
EAN: 4042146155851  
Cena specjalna: 52,00 € \*

### Opis

- wytrzymałe zawiasy
- DIN 338 Typ N
- prawrotnące
- szlif powierzchni bocznej stożka jako szlif szczytowy
- ostrze dwuścińcowe
- 118° kąt szczytu
- 20 - 30° kąt spiralny
- wysoka precyzja ruchu obrotowego
- błyszcząca powierzchnia
- wysokiej jakości stal

Zalecane do stali, staliwa stopowego i niestopowego o wytrzymałości do 900 N/mm<sup>2</sup>, brązu, mosiądzu, dających krótkie wióry stopów aluminium, grafitu, mosiądzu wysokoniklowego, żelaza spiekanego, żeliwa szarego, ciągliwego, sferoidalnego i odlewów ciśnieniowych.

### Cechy

Długość opakowania mm:	161
Jednostka opakowaniowa:	1
Kolor:	srebrny
Materiał1:	stal wysokojakościowa
Norma:	DIN 338 Typ N
Szerokość opakowania mm:	116
Waga w g:	600
Wysokość opakowania mm:	42
Zastosowanie materiał:	Metal, drewno i tworzywo sztuczne
części w zestawie:	19
kierunek cięcia:	prawe
kąt szczytu:	118°
maks. zakres wiercenia:	10.0
materiał do narzędzi skrawających:	HSS-G
min zakres wiercenia:	1.0
typ ostrza:	N
warstwa wierzchnia:	połysk

