


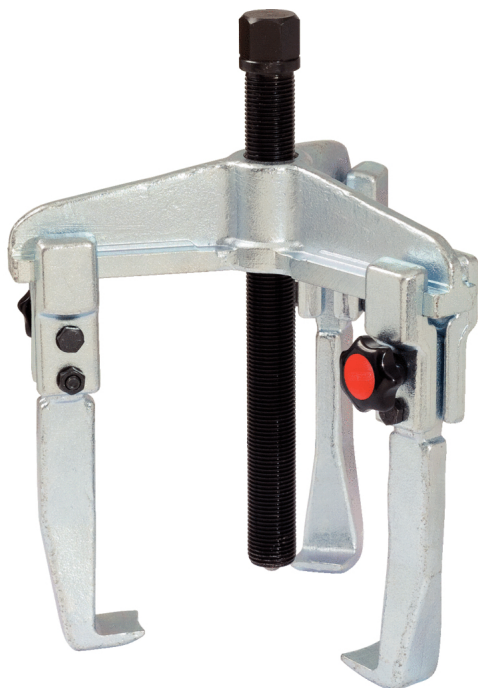

Ściągacz szybkomocujący 3-ramienny

Nr artykułu.: 630.1701

EAN: 4042146303757

Cena specjalna: 107,50 € *

Opis

- Z funkcją szybkiego mocowania
- najlepiej nadaje się do ciasnych miejsc
- równomierne rozłożenie obciążenia i centryczne dokręcanie
- Przesławiane ramion umożliwiają zastosowanie w formie ściągacza wewnętrznego i zewnętrznego
- Wrzeciono hydrauliczne dla gwintu G1/2" / G3/4"
- wytrzymały sworzeń z indukcyjnie hartowanym gwintem
- specjalna stal narzędziowa

Cechy

Atrybuty funkcjonalne 1:	przekładalny, ściągacz wewnętrzny i zewnętrzny
Długość opakowania mm:	188
Głębokość końcówki haka do zdejmowania E:	13
Hak ściągający:	z 3 ramionami
Jednostka opakowaniowa:	1
Materiał1:	specjalna stal do narzędzi
Moment obrotowy maks. Nm:	90
Rozmiar wrzeciona w mm:	M14x1,5 x 130
Rozpiętość A w mm:	20-90
Rozpiętość B:	100
Szerokość haka do zdejmowania G:	20
Szerokość opakowania mm:	171
Waga w g:	1300
Wysokość końcówki haka do zdejmowania:	3
Wysokość opakowania mm:	48
Zakres mocowania do [mm]:	90
Zakres mocowania od [mm]:	20
maks. KN:	55,0
maks. siła nacisku Nm:	90
maksymalna siła nacisku w t:	5,5
rozpiętość ściągacza zewnętrznego C:	15-145
szybka zmiana ustawienia:	Tak
zewnętrzna nakrętka sześciokątna w mm:	17
Łączna głębokość haka do zdejmowania F:	25

