KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12
63150 Heusenstamm

Chave dinamométrica com isolamento de proteção e com cabeça de roquete inversor

Artigo-N.º: 117.3810
EAN: 4042146324615
Preço de varejo recomendado: 1 125,91 € *

Descrição

• isolamento por imersão conforme IEC 60900
• para trabalhos sob tensão a 1000 V CA e 1500 V CC
• Precisão de ativação:
• com precisão na repetição em pelo menos 5.000 mudanças de carga
• para o aperto controlado à direita
• bloqueio de aperto à esquerda - binário de libertação sem restrições sem função dinamométrica
• escala com divisões em Nm para um ajuste preciso
• visor grande otimiza a legibilidade
• disparo dinamométrico perfeitamente notado e audível devido de disparo de curso reduzido
• com mecanismo de roquete robusto de 30 dentes
• ajuste rápido e seguro do binário rodando o cabo
• acionamento quadrado conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
• número de série individual para uma identificação clara do produto
• inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais

Caraterísticas

Acionamento quadrado em polegadas:	3/8"
Altura H:	51.0
Altura da embalagem mm:	56
Aplicabilidade em NM:	5-50
Atributos da função 1:	comutável
Certificado de teste:	1000V
Comprimento da embalagem mm:	389
Comprimento total L em mm:	370.0
Conteúdo da embalagem:	1
Dente:	30
Devolução excluída:	Sim
Indicador:	Escala (mecânica)
Isolamento:	Isolamento por imersão conforme DIN EN 60900
Largura da embalagem mm:	138
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Pega:	cabo com isolamento por imersão
Peso em g:	1070
Precisão de ativação:	+/-4%
Suporte do veículo para binário:	Roquete
Tipo de construção:	alavanca de um só braço

*** A todos os preços indicados acresce o IVA à taxa legal.**
Venda apenas através de revendedores registados.

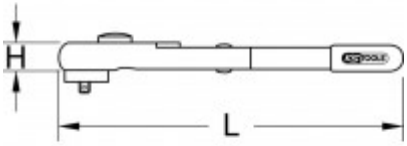
H
L