




Br. artikla: 515.1311
EAN: 4042146390337
preporučena maloprodajna cena: 1.260,77 € *

- specijalni prijenosnici za veći okretni moment
- s neklizajućom Soft-Grip drškom
- odvođenje izlaznog zraka preko ručke nadalje
- pogodno za neprekidan rad
- idealno za unutarnje i vanjske točke zavarivanja
- za karbidna svrdla kotači zavarivanja
- vrlo visok okretni moment
- s okretnim lučnim nosačem koji se može skinuti za fiksiranje predmeta
- pomicanje ka naprijed preko pneumatskog cilindra
- Sa bestepenom regulacijom brzine
- ručka izolirana od hladnoće
- s 1/4" utikačem spojnice
- izdržljivo strojno čistište

Dužina pakiranja mm:	357
Visina pakiranja mm:	65
atributi funkcija 1:	beztupanjnski podesivo
broj okretaja u praznom hodu u o/min:	1000
materijal1:	izdržljivo strojno kucište
promjer crijeva:	3/8" - 10 mm
mjerna nesigurnost ubrzanja vibracija:	0.28
oblik:	oblik pištolja
potrošnja zraka u l/min:	340
prihvat u mm:	8 mm
priključni navoj:	1/4"PT
radni tlak u barima:	6 bara
razina zvučne snage (dbA):	95.4
razina zvučnog pritiska (dbA):	82.4
ručka:	ručka izolirana od hladnoće
sadržaj pakiranja:	1
snaga u vatima:	280 Watt
standard:	DIN EN ISO 28927-5
težina u g:	1850
ubrzanje vibracija:	< 0,72
ukupna dužina D u mm:	315.0
Širina pakiranja mm:	236
širina B:	175.0

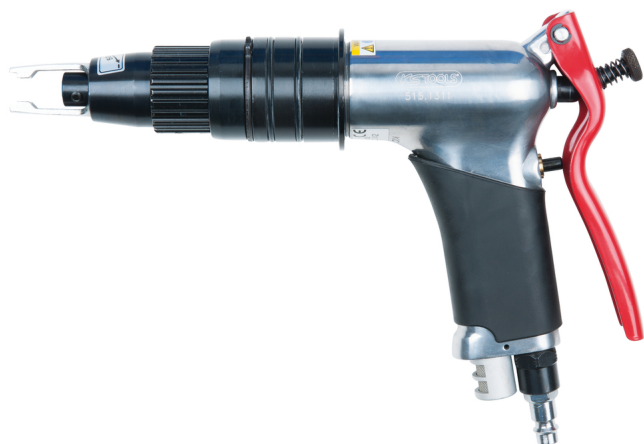