


1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 -
3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 -
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 -
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm

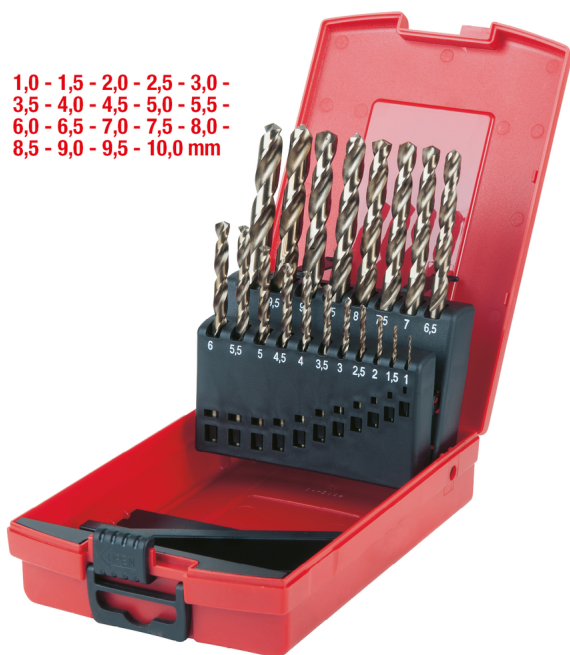

Комплект спиральных сверл из стали HSS-G Co 5, в пластиковом футляре, 19 шт, 1-10 мм

Номер товара: 330.3620

Европейский товарный код: 4042146340615

Специальная цена: 81,50 € *

Описание

- компактно складывается
- со встроенным замком
- высокопрочные шарниры
- DIN 338, тип N
- праворежущая
- подточка вершины сверла в виде заточки на боковой поверхности конуса
- подточка сверла в виде крестообразной подточки
- угол острия 130°
- угол подъема спирали 20 - 30°
- высокая твердость при повышенной температуре
- выдерживает максимальные нагрузки
- золотисто-коричневая поверхность
- высококачественная быстрорежущая сталь, легированная кобальтом

Применяется для нелегированных и легированных сталей твердостью до 1100 Н/мм², термически улучшенных и цементируемых сталей, нержавеющей и кислотоупорных, а также горяче- и холоднодеформируемых сталей

Характеристики

Высота упаковки, мм:	40
Длина упаковки, мм:	525
Ширина упаковки, мм:	178
вес, г:	600
диапазон применения материала:	металл, дерево и пластик
макс. область сверления:	10.0
материал 1:	быстрорежущая сталь, легированная кобальтом
мин. область сверления:	1.0
направление резки:	справа
норма:	DIN 338 Typ N
поверхность:	прочие
предметов в комплекте:	19
режущий материал:	HSS-G Co 5
содержимое упаковки:	1
тип резки:	N
угол острия:	130°
цвет:	золотой

