


Коническая борфреза HSS для листового металла

Номер товара: 336.0001

Европейский товарный код: 4042146235423

Специальная цена: 17,00 € *

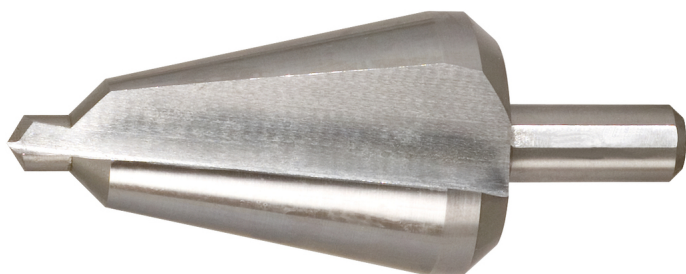

Описание

- подточка согласно DIN 1412 C
- подточка сверла в виде крестообразной подточки
- праворежущая
- угол острия 118°
- угол конуса 20 - 30°
- абсолютно плавный ход
- высокая режущая способность
- чистая поверхность
- быстрорежущая сталь

Характеристики

Высота упаковки, мм:	20
Длина упаковки, мм:	56
Ширина упаковки, мм:	21
вес, г:	20
диаметр D1:	14.0
диаметр D2:	3.0
диаметр вала D3:	6.0
диаметр, мм:	3,0 - 14,0
диапазон применения материала:	листовые металлы, цветные металлы и пластик
длина детали L2, мм:	38.0
длина крепежного паза:	20
материал 1:	высококачественная сталь
направление резки:	справа
норма:	DIN 1412 C
общая длина L1, мм:	58.0
поверхность:	блестящий
режущий материал:	HSS
содержимое упаковки:	1
угол острия:	118°
цвет:	серебристый

