


## Pnevmatski brusilnik zatičev, 70.000 vrt./min

Št. artikla: 515.3197

EAN: 4069465009009

Akcijška cena: 109,00 € \*

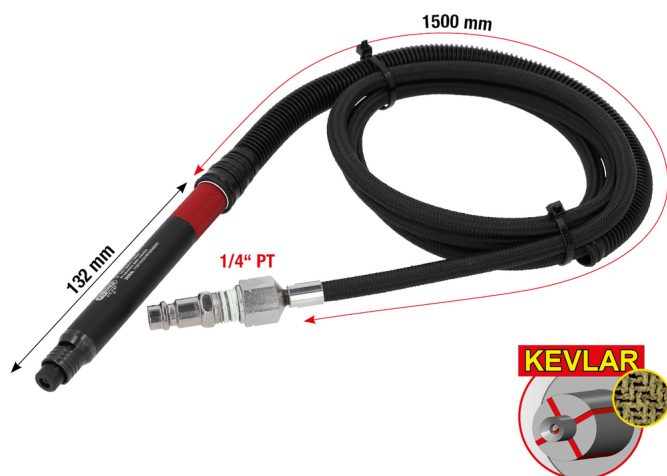

### Opis

- ravna izvedba
- vodenje odpadnega zraka skozi cev za odpadni zrak
- idealno primeren za rezkalne zatiče iz trde kovine, korunda in volframovega karbida
- kakovostne lamele Kevlar zagotavljajo dolgo življenjsko dobo
- za dela v utesnjenih prostorskih razmerah
- zelo priročen in majhna izvedba
- uporabno za različna popravila
- z obročem za stopenjsko uravnavanje hitrosti
- brez vibracij
- ročaj, izoliran pred mrazom
- vključno z 1/4" spojnim vtičem in natezalnim ključem
- aluminijasto ohišje
- dolga življenjska doba zaradi kevlarskih lamel

### Lastnosti

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Delovni tlak v bar:                          | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Dolžina cevi v m:                            | 1,5                   |
| Dolžina embalaže mm:                         | 194                   |
| Merilna negotovost pospeševanje vibracij:    | 0.57                  |
| Moč W:                                       | 150 Watt              |
| Notranji premer cevi mm:                     | 5                     |
| Območje vpenjalne glave:                     | 3                     |
| Poraba zraka v l/min:                        | 140                   |
| Pospeševanje vibracij:                       | < 0,80                |
| Premer D:                                    | 16.0                  |
| Priključni navoj:                            | 1/4"PT                |
| Raven zvočne moči (dba):                     | 86                    |
| Raven zvočnega tlaka (dba):                  | 74                    |
| Skupna dolžina L v mm:                       | 132                   |
| Standard:                                    | DIN EN ISO 28927-3    |
| Teža v g:                                    | 330                   |
| Višina embalaže mm:                          | 60                    |
| Vsebina embalaže:                            | 1                     |
| min. premer cevi:                            | 1/4" - 6,35           |
| Širina embalaže mm:                          | 145                   |
| Število vrtljajev v prostem teku v vrt./min: | 70000                 |

