


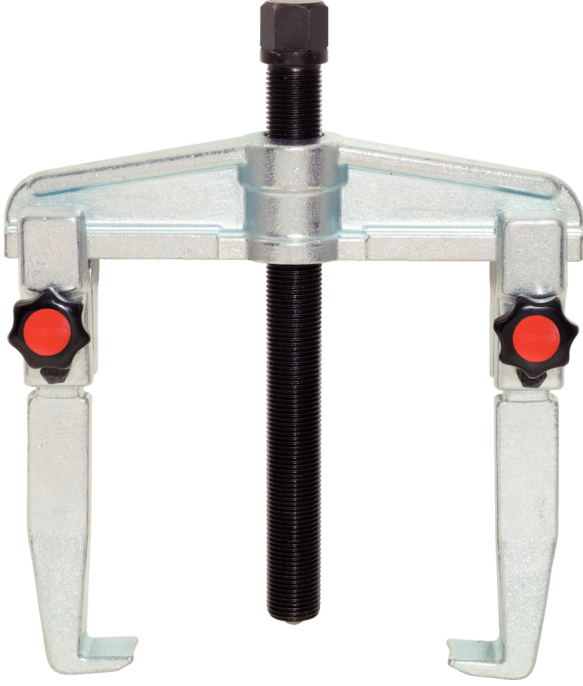

## Hızlı gerdirme üniversal çekirme, 2 kollu

Ürün No.: 620.1701  
EAN: 4042146302958  
Özel Fiyat: 78,00 € \*

### Açıklama

- Hızlı gerdirme fonksiyonlu
- kancanın yeri değiştirilerek iç ve dış çekirme olarak kullanılabilir
- G1/2" / G3/4" vida dişi için eklenebilen hidrolik mil
- endüktif sertleştirilmiş vida dişi son derece sağlam mil
- Özel alet çeliği

### Özellikler

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Ağırlık, g:                       | 1000                                |
| Dış altı köşe tahrik, mm:         | 17                                  |
| Dış çekirme sıkma genişliği C:    | 70-130                              |
| Fonksiyon özelliği 1:             | değiştirilebilir, iç ve dış çekirme |
| Hızlı ayarlama:                   | evet                                |
| Maks. sıkma genişliği [mm]:       | 20                                  |
| Maks. tork, Nm:                   | 80                                  |
| Material1:                        | Özel alet çeliği                    |
| Mil ölçüsü, mm:                   | M14x1,5 x 130                       |
| Min. sıkma genişliği [mm]:        | 90                                  |
| Paket genişliği mm:               | 165                                 |
| Paket içeriği:                    | 1                                   |
| Paket uzunluğu mm:                | 189                                 |
| Paket yüksekliği mm:              | 50                                  |
| Sıkma derinliği B, mm:            | 100                                 |
| Sıkma genişliği A, mm:            | 20-90                               |
| maks. baskı kuvveti, KN:          | 45,0                                |
| maks. baskı kuvveti, Nm:          | 80                                  |
| maks. baskı kuvveti, t:           | 4,5                                 |
| Çekme kancası genişliği G:        | 20                                  |
| Çekme kancası sayısı:             | 2 çekme kancalı                     |
| Çekme kancası toplam derinliği F: | 25                                  |
| Çekme kancası uç derinliği E:     | 13                                  |
| Çekme kancası uç yüksekliği D:    | 3                                   |

