


1,0 - 1,5 - 2,0 -  
2,5 - 3,0 - 3,5 -  
4,0 - 4,5 - 5,0 -  
5,5 - 6,0 - 6,5 -  
7,0 - 7,5 - 8,0 -  
8,5 - 9,0 - 9,5 -  
10,0 mm

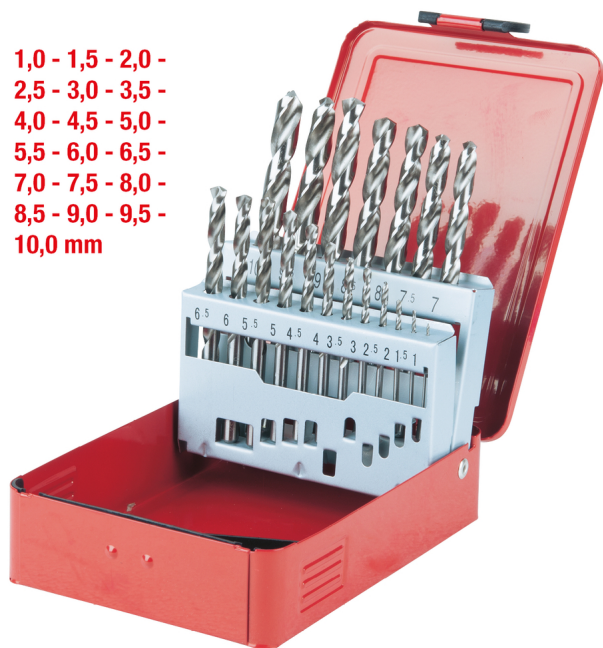

## Serie di punte elicoidali HSS-G, 19pz. 1-10mm

N. articolo: 330.2610

EAN: 4042146155851

Prezzo di vendita consigliato: 115,67 € \*

### Descrizione

- Cerniere molto robuste
- DIN 338 tipo N
- Taglio destrorso
- Esecuzione rettificata al cobalto
- Tagliente a croce
- Angolo tagliente 118°
- Angolo elica 20 - 30°
- Alta precisione di rotazione
- Finitura lucida
- Acciaio ad alte prestazioni

Impiegabile su acciaio, acciaio fuso legato e non legato con resistenza fino a 900 N/mm<sup>2</sup>, bronzo, ottone, leghe di alluminio a truciolo corto, grafite, lega argento nichel, ferro sintetizzato, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale e pressofusione.

### Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	42
Angolo tagliente:	118°
Campo di applicazione del materiale:	Metallo, legno e plastica
Colore:	Argento
Contenuto della confezione:	1
Direzione di taglio:	Destra
Larghezza imballaggio mm:	116
Lunghezza imballaggio mm:	161
Materiale 1:	Acciaio ad alte prestazioni
Materiale da taglio:	HSS-G
Max. campo di perforazione:	10.0
Min. campo di perforazione:	1.0
Norma:	DIN 338 Typ N
Peso in g:	600
Pezzi per serie:	19
Superficie:	lucida
Tipo di taglio:	N

