


1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 -
3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 -
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 -
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 -
11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 -
13,0 mm

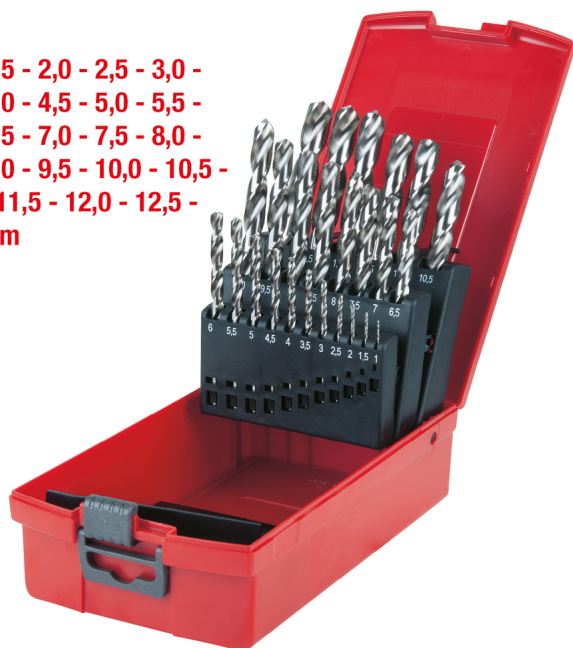

Souprava šroubových vrtáků HSS-G, umělohmotná kazeta, 25dílná, 1–13 mm

Číslo výrobku: 330.2623
EAN: 4042146339541
Zvláštní cena: 138,50 € *

Popis

- prvotřídní stohovatelnost
- s integrovaným zavíráním
- velmi pevné závěsy
- DIN 338, typ N
- pravořezné
- podbroušená kuželová plocha jako podbroušený hrot
- křížový podbrus jako přihrocení
- úhel hrotu 118°
- úhel spirály 20–30°
- vysoká přesnost vystředěného chodu
- lesklý povrch
- vysokovýkonná ocel

Použití na ocel, legovanou a nelegovanou ocelovou litinu s pevností do 1100 N/mm², bronz, mosaz, křehké hliníkové slitiny, grafit, niklovou mosaz, spékané železo, šedou, temperovanou, tvárnou a tlakovou litinu.

Vlastnosti

Barva:	stříbrná
Délka obalu v mm:	198
Díly v soupravě:	25
Hmotnost v g:	1300
Materiál1:	Vysokovýkonná ocel
Norma:	DIN 338 Typ N
Obsah balení:	1
Povrch:	lesklé
Rozsah použití – materiál:	Kov, dřevo a umělá hmota
Směr řezání:	vpravo
Typ ostří:	N
Výška obalu v mm:	65
max. rozsah vrtání:	13.0
min rozsah vrtání:	1.0
Úhel hrotu:	118°
Řezný materiál:	HSS-G
Šířka obalu v mm:	112

