


Loupací vrták na plech s bitem HSS, Ø 5–22 mm

Číslo výrobku: 336.0031

EAN: 4042146345771

Zvláštní cena: 37,50 € *

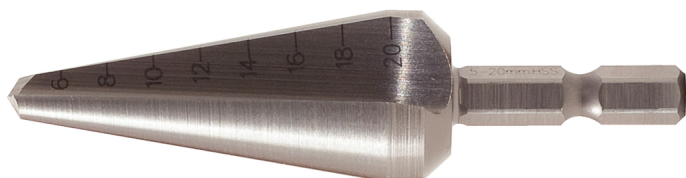

Popis

- přihrocení podle normy DIN 1412 C
- křížový podbrus jako přihrocení
- pravořezné
- úhel hrotu 118°
- úhel kužele 20–30°
- s upínáním vnějším šestihranem 1/4" podle normy DIN 3126 - C 6,3
- absolutně tichý chod
- velký řezný výkon
- lesklý povrch
- vysokovýkonná ocel

Vlastnosti

Barva:	stříbrná
Celková délka L1 v mm:	78.0
Délka dílu L2 v mm:	51.0
Délka upínací drážky:	27
Hmotnost v g:	65
Materiál1:	Vysokovýkonná ocel
Norma:	DIN 1412 C
Obsah balení:	1
Povrch:	lesklé
Průměr D1:	20.0
Průměr D2:	5.0
Průměr stopky D3:	6.3
Průměr v mm:	5,0 - 22,0
Rozsah použití – materiál:	Plech, barevné kovy a umělé hmoty
Směr řezání:	vpravo
Úhel hrotu:	118°
Řezný materiál:	HSS

