


Smerigliatrice a stilo ad aria compressa, 70.000 giri/min

N. articolo: 515.3197

EAN: 4069465009009

Prezzo di vendita consigliato: 452,35 € *

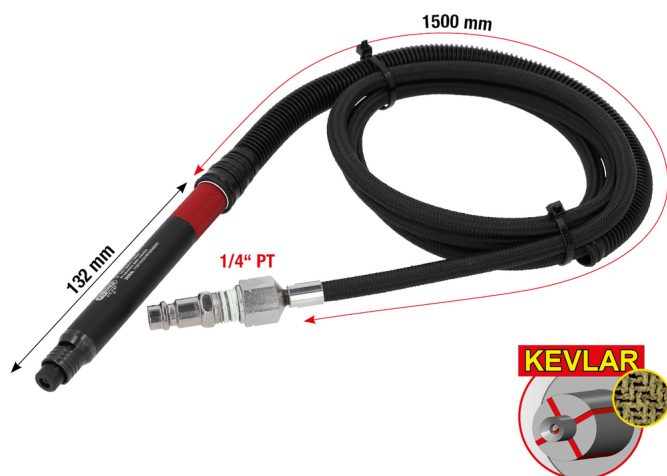

Descrizione

- Versione dritta
- Scarico posteriore dell'aria tramite tubo di scarico
- Ideale per frese rotative in metallo duro, corindone e carburo di tungsteno
- Pregiate lamelle in Kevlar assicurano una durata elevata
- Per lavorazioni in spazi angusti
- Dimensioni molto pratiche e piccole
- Utilizzabile per diversi lavori di riparazione
- Con anello per regolazione continua della velocità
- Protezione dalle vibrazioni
- Impugnatura rivestita
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4" e chiave di serraggio
- Carter in alluminio
- Lunga durata grazie a lamelle in Kevlar

Caratteristiche

Accelerazione vibrazioni:	< 0,80
Altezza imballaggio mm:	60
Area mandrino di serraggio:	3
Attacco filettato:	1/4"PT
Consumo d'aria in l/min:	140
Contenuto della confezione:	1
Diametro D:	16,0
Diametro interno tubo mm:	5
Diametro min. del tubo dell'aria:	1/4" - 6,35
Imprecisione di misurazione accelerazione vibrazioni:	0,57
Larghezza imballaggio mm:	145
Livello di potenza sonora (dbA):	86
Livello di pressione acustica (dbA):	74
Lunghezza imballaggio mm:	194
Lunghezza totale L in mm:	132
Lunghezza tubo in m:	1,5
Norma:	DIN EN ISO 28927-3
Peso in g:	330
Potenza in Watt:	150 Watt
Pressione di esercizio in bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Velocità a vuoto in giri/min:	70000

