


HSS frez do punktów spawania

Nr artykułu.: 332.0408

EAN: 4042146213728

Cena specjalna: 18,00 € *

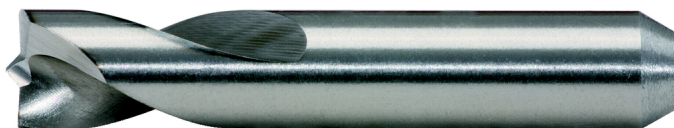

Opis

- prawotnące
- Szczyt środka jako szlif szczytowy
- precyzyjny szlif
- do bezzadzirowego wiercenia bez punktowania
- do przewiercania punktów spawania
- powierzchnia powlekana TiCN
- wysokiej jakości stal

Nadaje się idealnie do stosowania w maszynach pneumatycznych i frezach Vario.

Cechy

Długość całkowita L1 w mm:	44.0
Długość opakowania mm:	115
Jednostka opakowaniowa:	1
Kolor:	srebrny
Materiał1:	stal wysokojakościowa
Szerokość opakowania mm:	70
Waga w g:	10
Wysokość opakowania mm:	5
dł. część. L2 w mm:	15.0
długość rowka do mocowania:	29
kierunek cięcia:	prawe
materiał do narzędzi skrawających:	HSS
warstwa wierzchnia:	TiCN
zakres zastosowań ogólny:	frezarka Vario
Średnica D:	6.5

