


1,0 - 1,5 - 2,0 -
2,5 - 3,0 - 3,5 -
4,0 - 4,5 - 5,0 -
5,5 - 6,0 - 6,5 -
7,0 - 7,5 - 8,0 -
8,5 - 9,0 - 9,5 -
10,0 mm

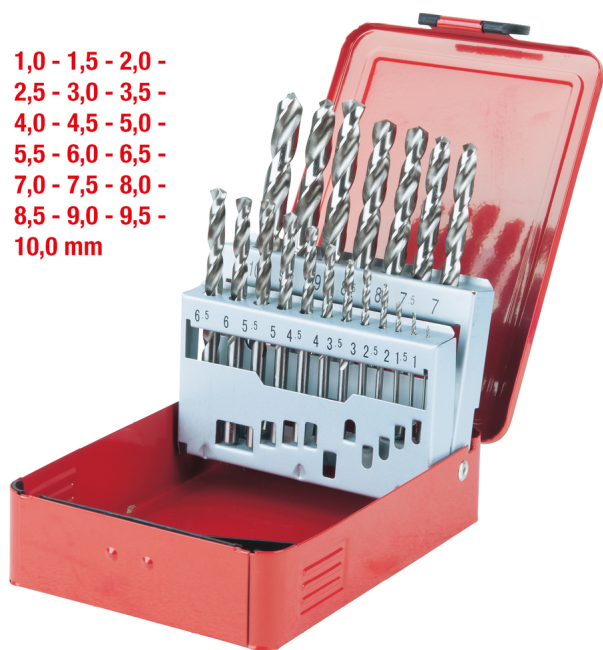

Комплект спиральных сверл из стали HSS-G, в футляре из листовой стали, 19 шт, 1-10 мм

Номер товара: 330.2610

Европейский товарный код: 4042146155851

Специальная цена: 52,00 € *

Описание

- высокопрочные шарниры
- DIN 338, тип N
- праворежущая
- подточка вершины сверла в виде заточки на боковой поверхности конуса
- подточка сверла в виде крестообразной подточки
- угол острия 118°
- угол подъема спирали 20 - 30°
- высокая точность вращения
- чистая поверхность
- быстрорежущая сталь

Применяется для стали, литой стали легированной и нелегированной твердостью до 900 Н/мм², бронзы, латуни, короткостружечных алюминиевых сплавов, графита, нейзильбера, железокерамики, серого, ковкого, высокопрочного чугуна и для металла, отлитого под давлением

Характеристики

Высота упаковки, мм:	42
Длина упаковки, мм:	161
Ширина упаковки, мм:	116
вес, г:	600
диапазон применения материала:	металл, дерево и пластик
макс. область сверления:	10.0
материал 1:	высококачественная сталь
мин. область сверления:	1.0
направление резки:	справа
норма:	DIN 338 Typ N
поверхность:	блестящий
предметов в комплекте:	19
режущий материал:	HSS-G
содержимое упаковки:	1
тип резки:	N
угол острия:	118°
цвет:	серебристый

