


Пневматические дрели для сварных точек (отдельные)

Номер товара: 515.1311

Европейский товарный код: 4042146390337

Рекомендуемая розничная цена: 1 260,77 € *

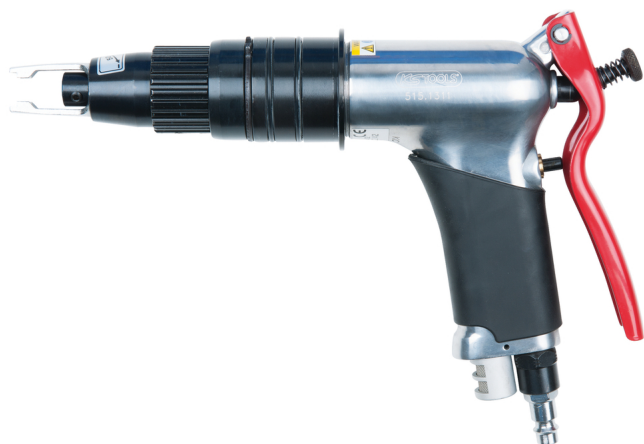

Описание

- высокая скорость вращения обеспечивается специальным передаточным механизмом
- с нескользящей рукояткой с мягкой вставкой
- отвод отработанного воздуха через рукоятку вниз
- подходит для непрерывной эксплуатации
- идеален для внешних и внутренних сварных точек
- для карбидных сверл для сварных точек
- Высокая режущая способность
- с поворотной и съемной скобой для фиксации предметов
- Мощность привода подачи обеспечивается пневматическим цилиндром
- с плавной регулировкой скорости
- термоизолированная рукоятка
- включая соединительный штекер 1/4"
- Прочный корпус машины

Характеристики

Высота упаковки, мм:	65
Длина упаковки, мм:	357
Ширина упаковки, мм:	236
вес, г:	1850
вибрационное ускорение:	< 0,72
материал 1:	прочный корпус машины
мин. диаметр шланга:	3/8" - 10 mm
мощность, ватт:	280 Watt
норма:	DIN EN ISO 28927-5
общая длина L, в мм:	315.0
погрешность измерения вибрационного ускорения:	0.28
рабочее давление, бар:	6 bar
разъем, мм:	8 mm
расход воздуха, л/мин:	340
рукоятка:	термоизолированная рукоятка
содержимое упаковки:	1
соединительная резьба:	1/4"PT
уровень звукового давления (dbA):	82.4
уровень звуковой мощности (dbA):	95.4
форма:	форма пистолета
функциональные принадлежности - 1:	плавная настройка
число оборотов холостого хода, об/мин.:	1000
ширина B:	175.0

* Все цены без НДС.

Продажа только через зарегистрированных реселлеров.

