


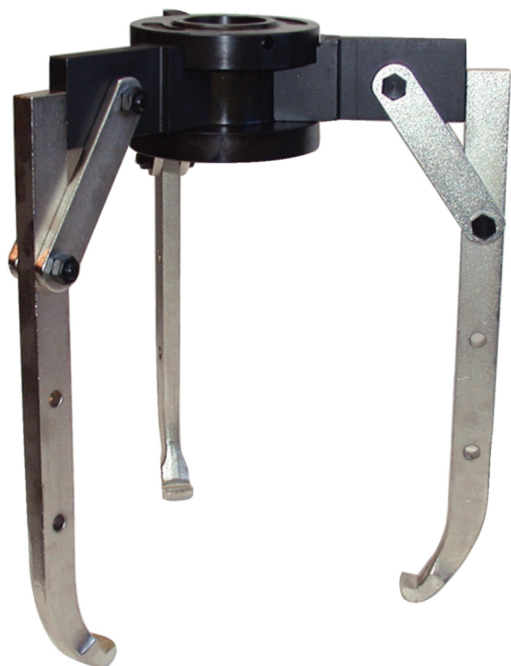

Hydraulisk universalavdragare med 3 armar

Artikelnr: 640.2415

EAN: 4042146305362

Specialpris: 1 833,00 € *

Beskrivning

- består av travers, traversarmar och krokar
- Kroken kan justeras i spänn djupet
- Traversarmarna kan svängas radiellt och bytas ut
- Jämn lastfördelning och centrerad åtdragning
- utan hydraulisk tryckspindel / utan hydraulcylinder
- utan hydraulpump
- Speciellt-verktygsstål

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	275
Förpackningshöjd mm:	172
Förpackningslängd mm:	681
antal avdragningskrokar:	med 3 avdragningskrokar
avdragningskrokar-bredd G:	32
avdragningskrokar-spetsdjup E:	16
avdragningskrokar-spets höjd D:	17
avdragningskrokar-totaldjup F:	32
funktionsattribut 1:	justerbart spänningsdjup
material1:	specialverktygsstål
max. tryckkraft KN:	150,0
max. tryckkraft t:	15
snabbinställning:	nej
spindelstorlek mm:	M68x2
spänningsdjup B:	440
spännvidd A i mm:	500
vikt i g:	22000
vridmoment max Nm:	-

