


EAN 4042146285312



- □□□□□□□□□□
- □□□□□□ 5.000 □□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□ DIN 3126 - E 6,3
- □□□□□□
- □□□□□□□
- □□□□□□, □□□□□□□
- □□□□□□□□□□ DIN EN ISO 6789:2017(E) - □□□□□□□□

□□□□:	□
□□□ (□□):	1/4
□□□ mm:	6,3
□□□□:	□□
□□□□ 1:	□□□ ESD
□□□□ mm:	100
□□□□ mm:	255
□□□□ mm:	95
□□□□ L2:	130.0
□□□ L1 mm:	222.0
□□:	□□□
□□:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
□□ D1:	48.0
□□ D2:	12.0
□□:	□□□
□□□□:	+/-6%
□□ g:	290
□□ cNm:	20 - 100
□□ cNm:	2.0

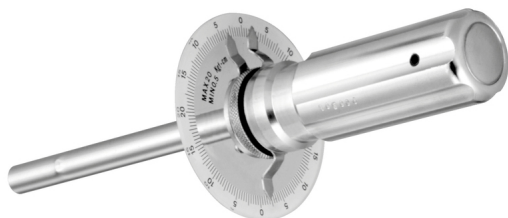